

Dimensioni in mm
 Dimensions en mm

Tipo Type	Forza nominale F (kN) Force nominale F (kN)					A	B	C	H	E	F	M	L	K
ATB-TSN / A	50	75	100	150	200	32	70	57	40	12,5	8	7	4	6
	250													
ATB-TSN / B	50	75	100	150	200	50	90	76,5	40	12,5	9	7	4	6
	250	500												
ATB-TSN / C			100	150	200	90	130	116,5	40	12,5	9	7	4	6
	250	500	750											
ATB-TSN / D	250	500				148	200	180	60	21	15	12,5	5	8
ATB-TSN / E		500	750	1000		208	260	240	60	21	15	12,5	5	8


Caratteristiche Tecniche

Caractéristiques Techniques


- Carico di limite	150% F	- Charge limite
- Carico di rottura	> 200% F	- Charge de rupture
- Sensibilità	1 mV / V o 2 mV / V	- Sensibilité
- Precisione	< 0.5 % F	- Précision
- Ripetibilità	< 0.5 % F	- Répétabilité
- Errore combinato	< 1 % F	- Erreur totale
- Sbilanciamento di zero	± 1% F	- Déséquilibre du zéro du pont
- Effetto della temperatura sullo zero	± 0.1% F / 10 °C	- Effet de la température su le zéro
- Temperatura nominale	+10 ... +80 °C	- Température nominale
- Temperatura di lavoro	-10 ... +80 °C	- Température de travail
- Resistenza del ponte	700 ohm (8 strain gauges)	- Résistance du pont
- Tensione di alimentazione massima	12 Vdc	- Valeur maximale d'alimentation
- Livello di protezione	IP54	- Niveau de protection
- Materiale	IP67 in olio / en huile	- Matériau
- Forza specifica	Acciaio / Acier	- Force spécifique
- Lunghezza cavo	≤ 350 N / mm ²	- Longueur du câble
- Resistenza di isolamento	2 m	- Résistance d'isolation
- Resistenza di calibrazione	> 10 Gohm	- Résistance de calibration
	Interna / Interne	

ESEMPIO DI MONTAGGIO
EXEMPLE DE MONTAGE

Type Typ	D	Sensibilità Sensibilité
ATB-TSN / A / 50K / ...	2	1 mV/V
ATB-TSN / A / 75K / ...	3	1 mV/V
ATB-TSN / A / 100K / ...	3,8	1 mV/V
ATB-TSN / A / 150K / ...	4	2 mV/V
ATB-TSN / A / 200K / ...	5,3	2 mV/V
ATB-TSN / A / 250K / ...	6,5	2 mV/V
ATB-TSN / B / 50K / ...	1,5	1 mV/V
ATB-TSN / B / 75K / ...	2,3	1 mV/V
ATB-TSN / B / 100K / ...	3	1 mV/V
ATB-TSN / B / 150K / ...	4,4	1 mV/V
ATB-TSN / B / 200K / ...	4	2 mV/V
ATB-TSN / B / 250K / ...	5	2 mV/V
ATB-TSN / B / 500K / ...	6,8	2 mV/V
ATB-TSN / C / 100K / ...	2	1 mV/V
ATB-TSN / C / 150K / ...	2,9	1 mV/V
ATB-TSN / C / 200K / ...	2,6	2 mV/V
ATB-TSN / C / 250K / ...	3,3	2 mV/V
ATB-TSN / C / 500K / ...	4,9	2 mV/V
ATB-TSN / C / 750K / ...	6,9	2 mV/V
ATB-TSN / D / ... / ...	6	1 mV/V
ATB-TSN / E / ... / ...	8	1 mV/V

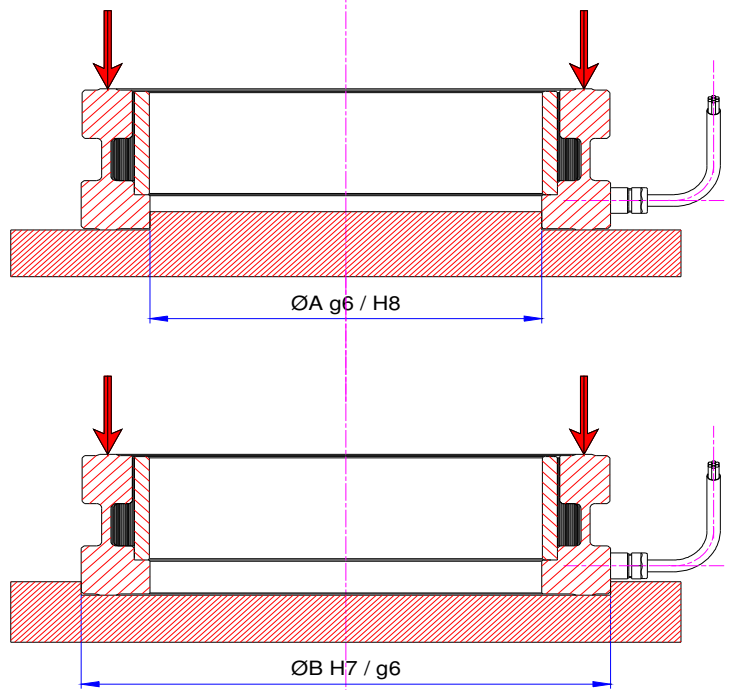

COLLEGAMENTO ELETTRICO
CONNEXION ÉLECTRIQUE

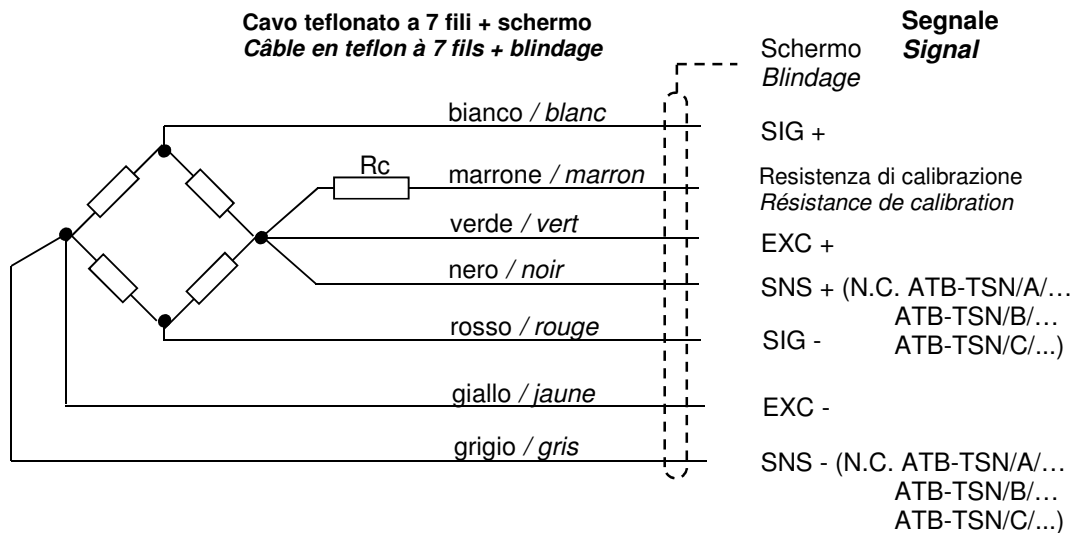

CODICE ORDINE
CODIFICATION POUR LA COMMANDE

